DARAMIO

Moderne spejle med LED-belysning til ethvert interiør.

Digitalt-ur

Vejledning / Installationsinstruktioner

Panel til digitalt ur

TEKNISKE EGENSKABER

Viser det aktuelle klokkeslæt.

SPECIFIKATIONER

Placering til firkantede spejle	Nederste højre eller venstre del af spejlet.
Placering til runde spejle	I den nederste del i midten af spejlet.
Dimensioner	4,8 x 1,5 cm
Tilslutningseffekt	~ 6 W
Strømforsyning af komponent	12-24 V DC
Indgangsspænding for strømforsyningen	230 V AC
Udgangsspænding for strømforsyningen	12-24 V DC (efter type LED-belysning)

BETJENING AF DIGITALT UR

1. Når strømmen tilsluttes spejlet, lyser LED-panelet på det digitale ur med knap op.

2. Hvis du vil indstille tiden på LED-panelet, skal du holde knappen nede (~ 6 sekunder), indtil den begynder at blinke. Når knappen blinker, åbnes indstillingerne for LED-panelet.

3. I første trin indstiller du tidsformatet (12/24) ved blot at trykke på knappen.

Når du har valgt tidsformatet, skal du lade knappen være i hvile (~ 6 sekunder).
LED-panelet skifter automatisk, og delen til indstilling af timer begynder at blinke.
Ved gentagne tryk på touchknappen indstiller du den ønskede timeværdi.

For at indstille minutterne skal du igen lade knappen være i hvile (~ 6 sekunder).
LED-panelet skifter automatisk, og delen til indstilling af minutter begynder at blinke.
Ved gentagne tryk på touchknappen indstiller du den ønskede minutværdi.

4. Når tiden er indstillet, skal du lade knappen være i hvile, ændringerne gemmes.

Anbefalede tilslutningsmuligheder for spejlet til elnettet

Hvis du har valgt en anden ekstra komponent til spejlet, finder du tilslutningsdiagrammet i vejledningen til den pågældende komponent.

Mulighed 1:

Tilslutning af spejlets LED-belysning og det digitale ur til elnettet ved valg af berøringsafbryder/sensor.

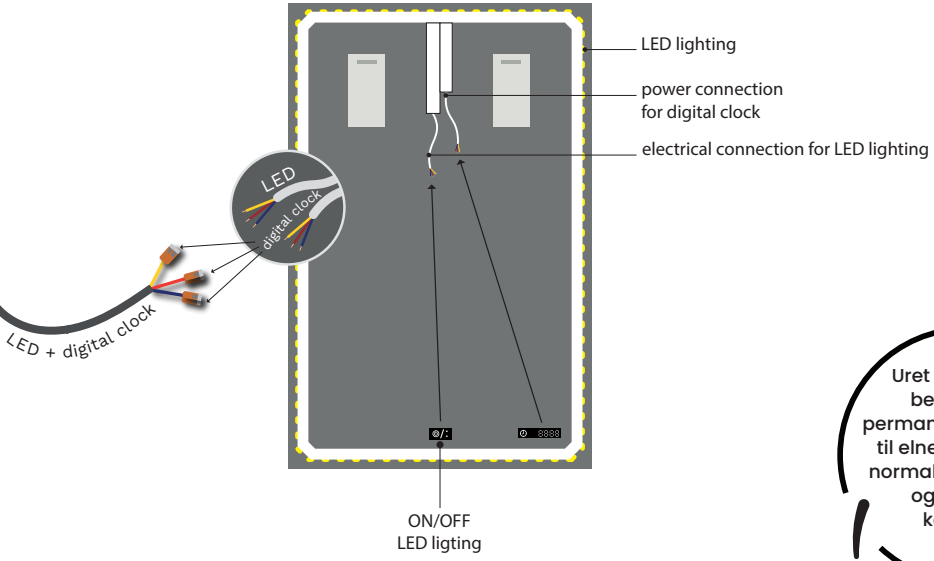

Uret er primært beregnet til permanent tilslutning til elnettet. Det kan normalt ikke slukkes og forbliver konstant aktivt.

Mulighed 2:

Tilslutning af spejlets LED-belysning og det digitale ur til elnettet ved valg af ekstern afbryder.

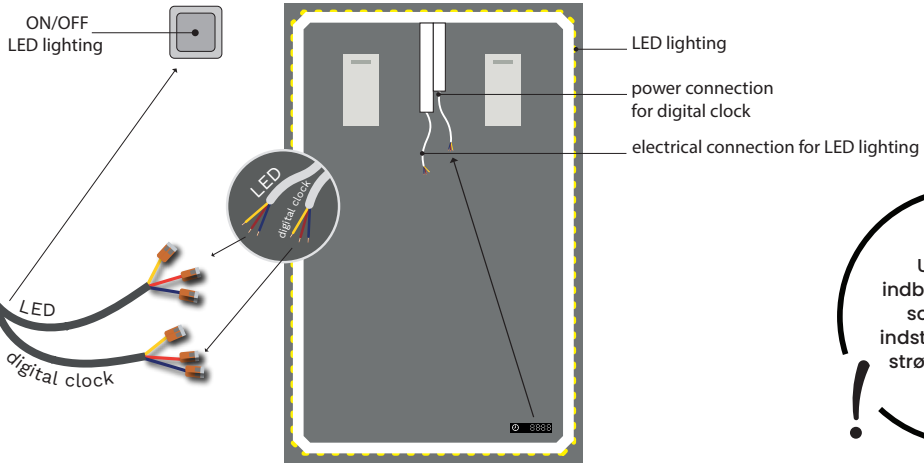

Uret har et indbygget batteri, som bevarer indstillingerne ved strømafbrydelse.



Tak fordi du valgte vores produkt.

sælgeren:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Tjekkiet
Firma ID-nummer: 29460522
Skatte ID-nummer: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

producent:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Skatte ID-nummer: 10888560

www.daramio.dk