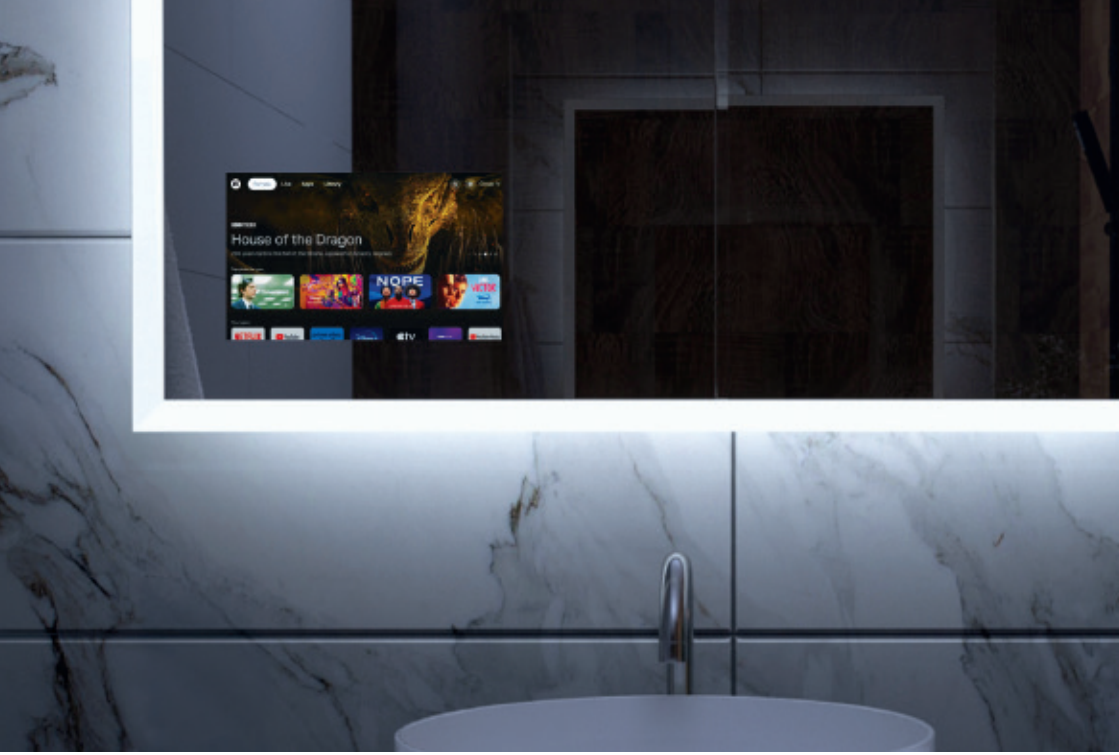

DARAMIO

Moderne spejle med LED-belysning til ethvert interiør.

SmartScreen
+ Google TV

Vejledning / Installationsinstruktioner

SmartScreen + Google TV

TEKNISKE EGENSKABER

- Stream musik og videoer via Google TV til det integrerede 10" SmartScreen i Artalo-spejlet. Det tager kun få minutter at aktivere din smarte enhed ved hjælp af din smartphone eller tablet. Derefter kan du betjene SmartScreen med fjernbetjeningen (som medfølger spejlet) og nemt starte tjenester som Netflix, HBO Max, YouTube eller Spotify. Mange flere apps kan nemt downloades på Google Play. Google TV kan også styres med din smartphone eller tablet. Spejlet er udstyret med en integreret Bluetooth-højttaler, og der er også mulighed for at tilslutte eksterne højttalere. Spejloverfladen i SmartScreen-området på skærmen er helt gennemsigtig, så du vil se et klart billede.

INSTRUKTIONER TIL LEDNINGSFØRING

1. Du skal bruge en mobiltelefon, tablet eller computer for at forbinde din SmartScreen med Google TV.

2. Download Google Home eller Google TV appen: Download og installer appen på din enhed.

3. Start appen.

4. Vent på, at Google TV opretter forbindelse.

5. Vælg den Google TV enhed, som du vil forbinde.

6. Bekræft koden: En bekræftelseskode vil blive vist på SmartScreen af spejlet og på din enhed. Når koden vises, klik på knappen “I SEE IT” i appen.

7. I det sidste trin skal du vælge et enhedsnavn i indstillingerne.

SPECIFIKATIONER

Parameter	SmartScreen with Google TV
Producent	Google - Google TV
Skærmstørrelse	10"
Opløsning	1280 × 800px (HD)
Højttalere	Integreret i spejlet, mulighed for at tilslutte eksterne højttalere
Kontrol	Controller (medfølger), stemme, smartphone
Fastgørelse	Driver
Stemmekommandoer	Ja
Wifi	Ja
Bluetooth	Ja
Tilgængelighed af applikationer	Apps fra Google Play (Google TV OS)
System	Google TV (Android TV OS)
Intern hukommelse	32 GB
RAM-hukommelse	4 GB
Tilslutning af eksterne højttalere	Ja
Kraft	Permanent strømforsyning, separat kabel
Spejling	Android og iOS (Google Cast / Chromecast built-in)
Sammenkobling af smartphones	Google Home-app, Google TV
Tilslutningseffekt	~ 10 W
Strømforsyning af komponent	5 V DC
Indgangsspænding for strømforsyningen	230 V AC
Udgangsspænding for strømforsyningen	12 V DC

Anbefalede tilslutningsmuligheder for spejlet til elnettet

Hvis du har valgt en anden ekstra komponent til spejlet, finder du tilslutningsdiagrammet i vejledningen til den pågældende komponent.

Mulighed 1:

Tilslutning af spejlets LED-belysning og SmartScreen-skærm til elnettet ved valg af berøringsknap/sensorafbryder.

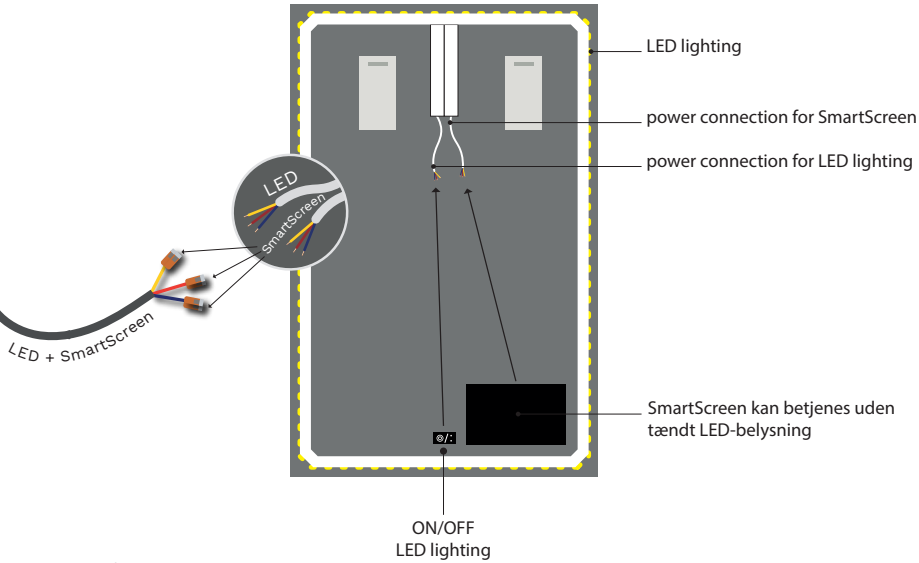

Mulighed 2:

Tilslutning af spejlets LED-belysning og SmartScreen-skærm til elnettet ved valg af ekstern afbryder.

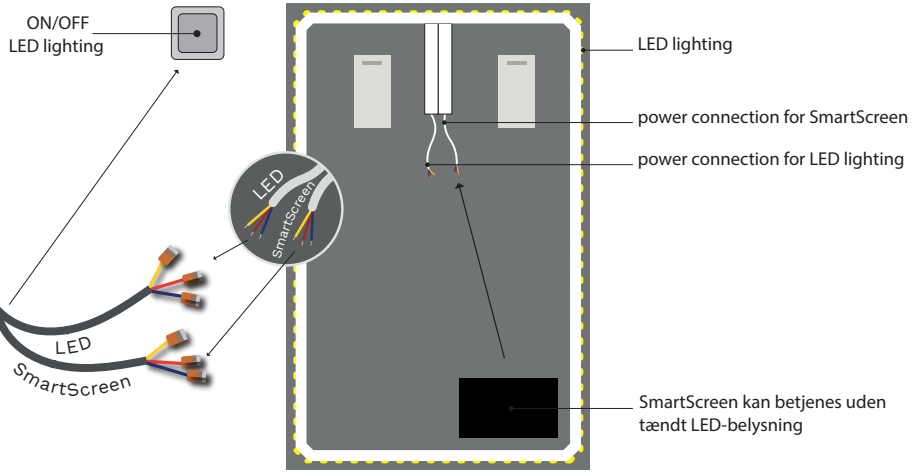

Anbefalede tilslutningsmuligheder for spejlet til elnettet

Mulighed 3:

Tilslutning af spejlets LED-belysning og SmartScreen-skærm til elnettet ved valg af ekstern afbryder på ét strømkabel.

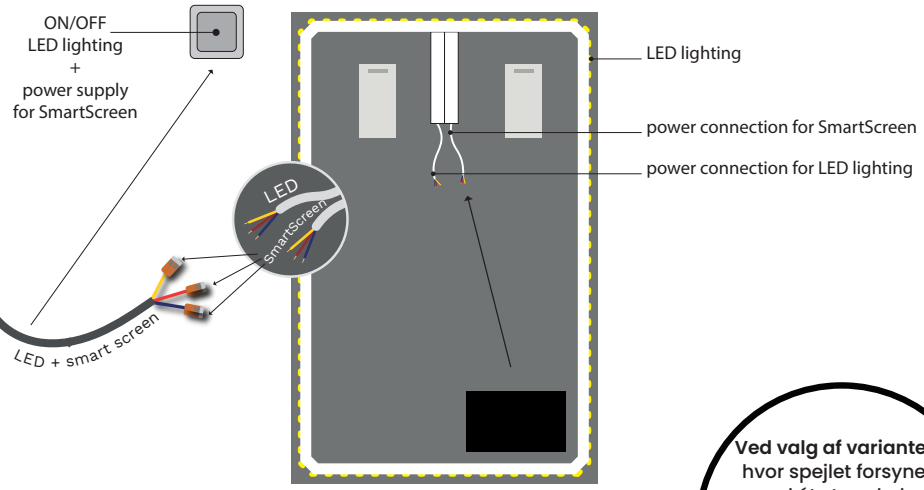

Ved valg af varianten, hvor spejlet forsynes med ét strømkabel:

kan SmartScreen først tændes efter, at LED-belysningen er tændt via en ekstern afbryder.



Tak fordi du valgte vores produkt.

sælgeren:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Tjekkiet
Firma ID-nummer: 29460522
Skatte ID-nummer: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

producent:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
Skatte ID-nummer: 10888560

www.daramio.dk